




原理框图

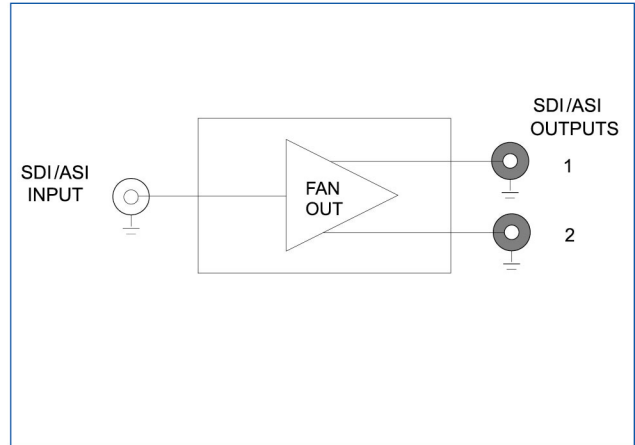

### 产品简介

BOX-SDA-201NS是一款小型单路1X2无源数字信号扇出分配器。它可将一路输入的数字信号，按功率平均分配到两路数字信号输出。输出信号的幅度为大于输入信号的60%，而且空闲输出端无须接入匹配负载亦能正常工作。因采用无源分配方式，无需供电，具有极高的稳定性和可靠性。

本产品广泛应用于有线电视传输网络。

### 规格

输入			
接口形式	BNC(×1)	信号格式	数字信号
输出			
接口形式	BNC(×2)	信号格式	数字信号
指标			
信号幅度	≥60%的信号幅度	上升/下降时间差	<0.5 ns
附加抖动	<0.02UI	过冲	<10%的信号幅度
上升/下降时间	<1.5ns	分配比	1X2
尺寸			
98×20×120mm (宽×高×深)			
使用环境			
工作温度	0°C~40°C		
相对湿度	10%~90%		

### 实物链接图

