


BOX-SDA-201NS 单路 1×2 无源数字信号扇出分配器



原理框图

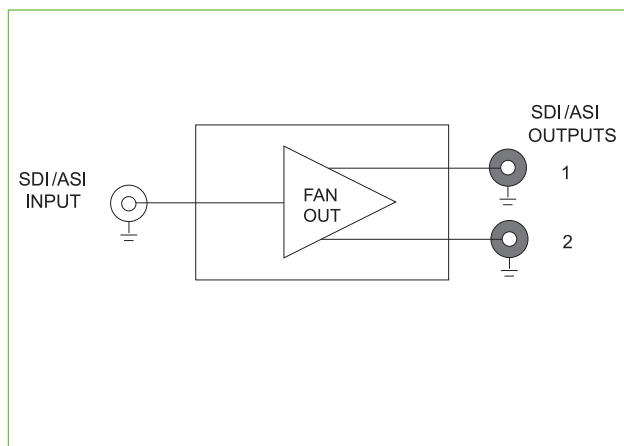

产品简介


BOX-SDA-201NS 是一款小型单路 1X2 无源数字信号扇出分配器。它可将一路输入的数字信号，按功率平均分配到两路数字信号输出。输出信号的幅度为大于输入信号的 60%，而且空闲输出端无须接入匹配负载亦能正常工作。因采用无源分配方式，无需供电，具有极高的稳定性和可靠性。

本产品广泛应用于有线电视传输网络。

规格

输入		输出	
接口形式	BNC(x1)	信号格式	数字信号
输出		指标	
接口形式	BNC(x2)	信号格式	数字信号
信号幅度	≥ 60% 的信号幅度	上升 / 下降时间差	< 0.5 ns
附加抖动	< 0.02UI	过冲	< 10% 的信号幅度
上升 / 下降时间	< 1.5ns	分配比	1X2
尺寸			
98×20×120mm (宽×高×深)			
使用环境			
工作温度	0℃ ~ 40℃		
相对湿度	10% ~ 90%		

实物链接图

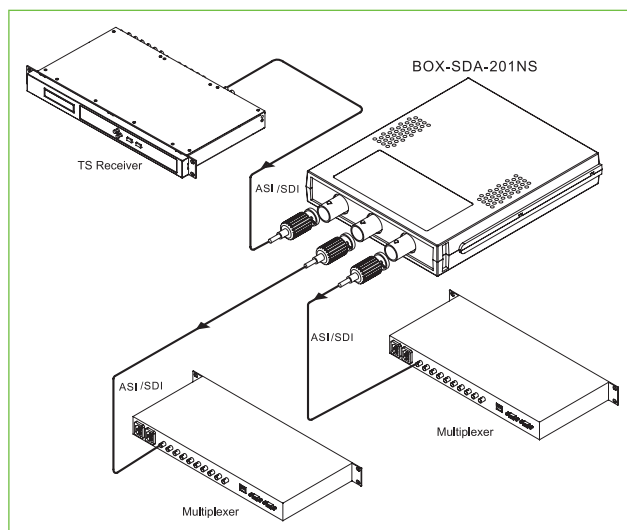

订货信息

◆ 标配

产品型号
BOX-SDA-201NS
BOX-HOLDER

产品描述

单路 1X2 无源数字信号扇出分配器
壁挂架

◆ 选配

产品型号
BOX-FM-1RU

产品描述

BOX 系列机架
(最多可容纳 8 个 1/2RU 高的功能模块)