

# DSA-1001 DS3 信号 1×8 分配模块

## 产品简介


DSA-1001 DS3 信号 1×8 分配模块, 是集于 i-MOD 智能信号处理平台内的模块化产品。该模块具有 1 路 DS3 信号输入, 8 路 DS3 信号输出。其中第一路分配输出带有断电直通功能, 在更换模块或断电时, 第一路输出信号不间断。

模块边缘带有 LED 指示灯和调整开关, 可以实现信号状态显示和参数及状态调整, 并配有独立的接口背板, 适合插入 i-MOD 1RU 或 2RU 平台。

该模块支持 i-MOD 平台的网络监控功能。可以通过 i-MOD 的网络控制模块和 i-MASTER 平台控制软件实现对模块各种参数的设置和调整, 并能对模块的工作状态和信号状态进行监控。

## 技术特点


- 1×8 分配模式
- 支持 DS3 信号分配
- 带宽可达 300MHz
- 具有断电或拔出模块时, 主路信号直通的功能
- 支持热插拔
- 各种设置参数具有掉电记忆功能

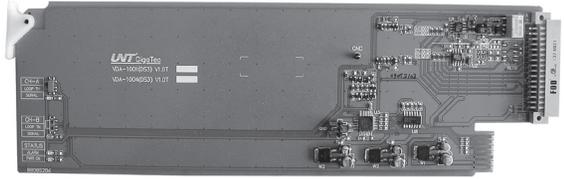


## 规格

输入			
信号格式	DS3	码率	44.736Mbit/S±895bit/S
单独幅值	0.36 ~ 0.85V	正负脉冲比	0.9 ~ 1.10
连接形式	BNC, 75Ω±5%		
输出			
信号格式	DS3	码率	44.736Mbit/S±895bit/S
单独幅值	0.5V±0.1V	正负脉冲比	0.9 ~ 1.10
连接形式	BNC, 75Ω±5%		
使用环境			
工作温度	0°C ~ 40°C	电源	+12V DC 电源输入
相对湿度	10% ~ 90% (无冷凝)	功耗	2W

## 原理框图

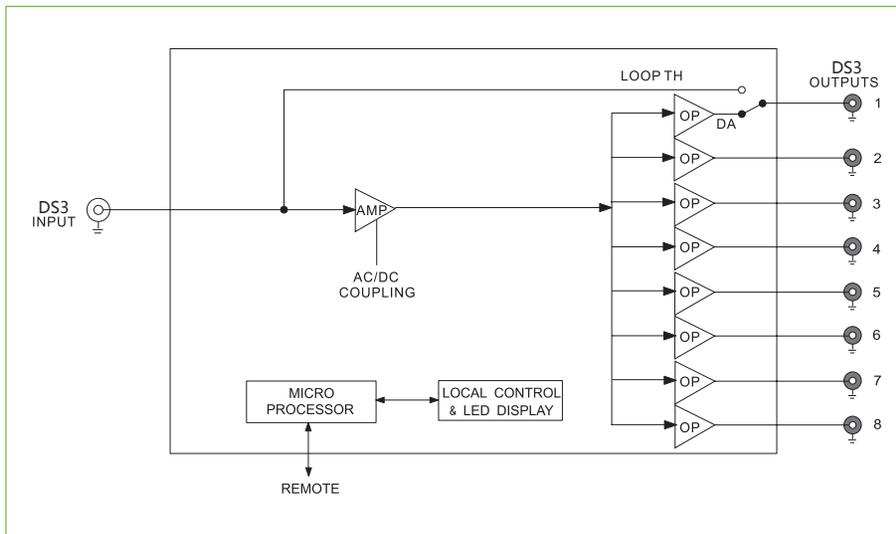

## 接口背板图



1RU 平台接口背板



2RU 平台接口背板

## 订货信息

### ◆ 标准配置

产品型号  
DSA-1001  
IM-1U-VDB  
IM2-1×8DAB

产品描述  
DS3 信号 1×8 分配模块  
1RU 视频分配模块背板  
2RU 视频分配模块背板