

IF-4B 2/4线转换盒

产品简介


IF-4B 2/4线转换器，是两线设备（MT-400、MT-200、RT-200等）和四线设备（CCU、摄像机等）的接口转换器。多个转换器可级联使用。

IF-4B 2/4可以安装在BOX系列壁挂架或19英寸机架中。

技术特点

- 四线输入支持平衡和非平衡
- 输入、输出音量控制及信道零平衡调整
- 四线端变压器隔离安全可靠
- 可多个级联使用
- 安装方便，配置灵活

原理框图

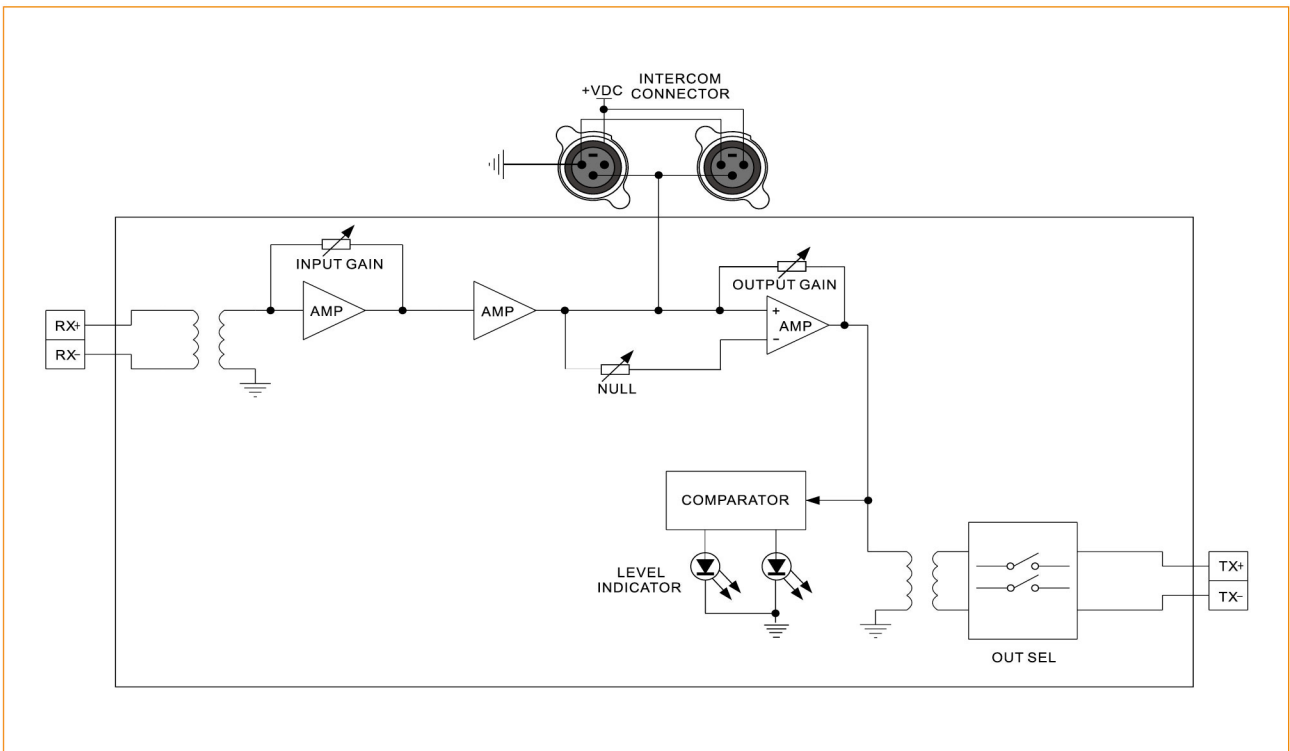

规格

线路平衡输入		线路平衡输出	
接口形式	4Pin (×1, 1、2有效)	接口形式	4Pin (×1, 3、4有效)
阻抗	10KΩ	阻抗	600Ω
动圈麦克风输出		柱极麦克风输出	
接口形式	4Pin (×1, 3有效)	接口形式	4Pin (×1, 4有效)
阻抗	150KΩ	阻抗	120KΩ
通话系统接口			
接口形式	XLR (×2)	阻抗	200Ω
尺寸	90×44×120mm (宽×高×深)		
电源	+24VDC		
功耗	1.5W		
使用环境	工作温度	0°C~40°C	
	相对湿度	10%~90%	